


Бетонные основания должны быть заглублены не менее, чем на 0,5 метра от уровня дорожного покрытия и залиты на песчанно-гравийную подушку толщиной 0,3-0,4 м. Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М200. Монтаж направляющих осуществляется производить только после достижения бетоном проектной прочности (не менее 28 дней после окончания заливки).

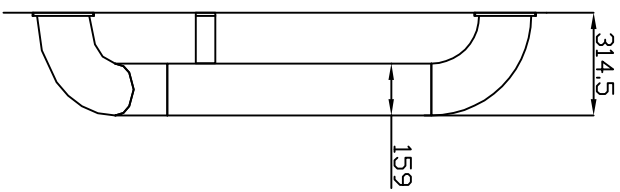

АЛУТЕСН
 Подготовка фундамента для установки
 направляющих для колес арт. W6