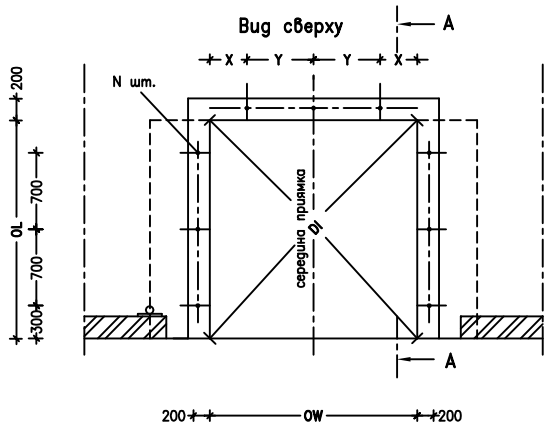

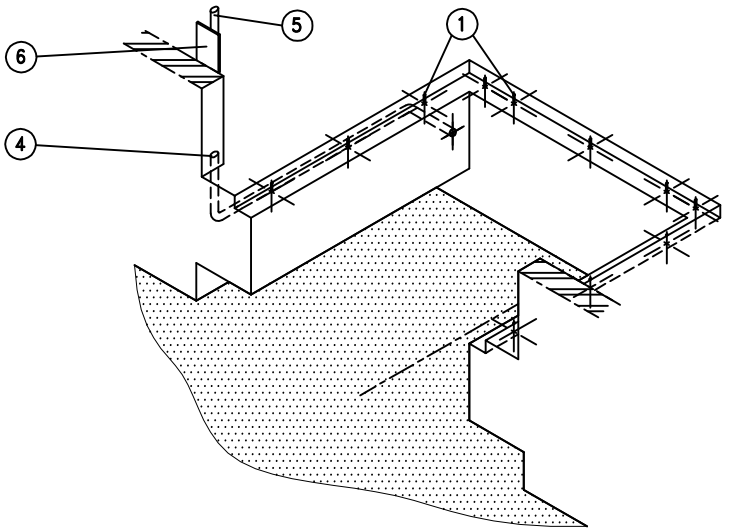

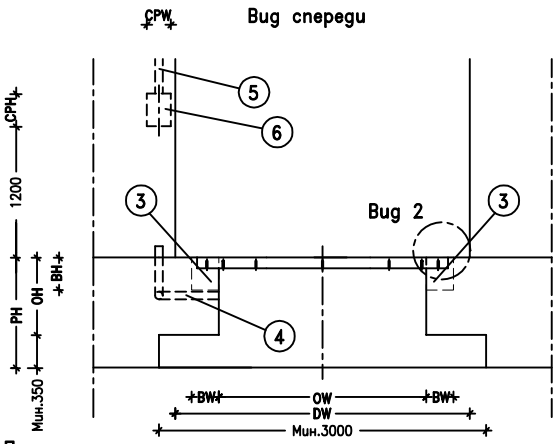

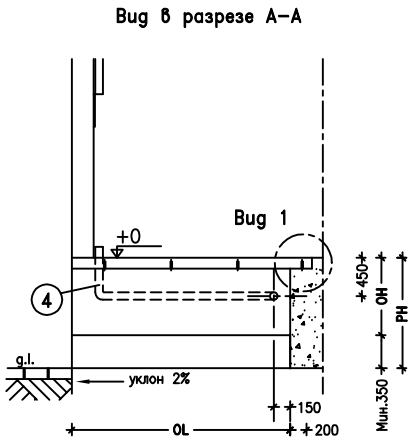



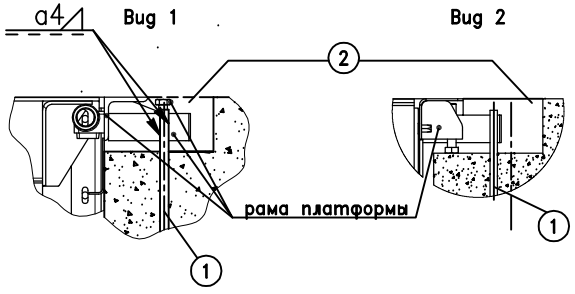

Примечания:

Допустимые отклонения размеров: −0/+10
Приямок должен быть прямоугольным и выполнен в соответствии со всеми указаниями.
Все углы приямка должны быть прямые – 90 градусов.
Усилия, которые должна выдерживать бетонная конструкция приямка прилагаются отдельным чертежем
В местах крепления бамперов на бетонное основание воздействуют нагрузки в 59 кН, возникающие при парковке грузовика весом 30 тонн на скорости 5 км/ч.

	Заказная длина платформы, мм					
Размеры приямка, мм	2000	2500	3000	3500	4000	4500
OL – ДЛИНА ПРИЯМКА	2000	2500	3000	3500	4000	4500
OH – ВЫСОТА ПРИЯМКА	610	610	710	810	910	910
N – КОЛИЧЕСТВО АНКЕРОВ	3	4	4	5	6	6

	Заказная ширина платформы, мм		
Размеры приямка, мм	1750	2000	2250
OW – ШИРИНА ПРИЯМКА	1810	2060	2310
X–расстояние до анкера	70	195	70
Y–расстояние между анкерами	835	835	1085

DI – длина диагонали, мм	Длина приямка, мм					
Ширина приямка, мм	2000	2500	3000	3500	4000	4500
1810	2697	3085	3505	3943	4394	4853
2060	2871	3237	3640	4062	4500	4951
2310	3055	3400	3785	4193	4620	5060

РАБОТЫ КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗЧИК САМОСТОЯТЕЛЬНО

Строительные:

– Подготовка приямка в соответствии со всеми требованиями.
① Бетонирование арматуры из стали прочностью 500МПа, пригодной для сварки. Диаметр арматуры – 14мм, длина 300мм.
② После установки производится заливка ниши по контуру приямка раствором эпоксидной смолы.
③ Подготовка поверхности под установку бамперов, размер BWxBH.

Подготовка электрических подключений:

– Защитный кабель канал между полом и блоком управления.
③ Кабель канал 70мм для подключения уравнительной платформы к блоку управления.
④ 400В трехфазное заземленное, изолированное электрическое подключение.
⑤ Подготовка соответствующей поверхности для установки блока управления, размер CPWxCPH.

ALUTECH TL модель C
чертеж подготовки приямка