

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

5 РИСУНКОВ
Сэндвич-панели



10
СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ

	S-гофр	M-гофр	L-гофр	Микроволна	Филенка
RAL 9016	●				●
RAL 9006	●	●	●		●
RAL 1015	●				●
RAL 8014	●	●	●	●	●
RAL 8017	●			●	
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7016	●	●	●	●	●
ADS 703	●			●	●
ADS 704				●	
Золотой дуб	●	●	●		●
Темный дуб	●	●	●	●	●
Вишня	●	●	●	●	
Каталог RAL	●	●	●	●	●
Каталог Deutsche Bahn	●	●	●	●	●

3 ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

210 ЦВЕТОВ
RAL

14 ЦВЕТОВ

∞ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РИСУНКОВ

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Въездные ворота — откатные и распашные ворота, калитки, секции ограждения.

Роллетные системы для оконно-дверных проемов.

Алюминиевые профильные системы для оконно-дверных проемов.



Levigato — технологичная автоматика с концептуальным дизайном.




Comunello — автоматика с безупречным качеством и итальянским стилем.



Marantec — немецкое качество по доступным ценам от мирового лидера.

Арт. R7020287




BUY NOW
www.shop.alute.ch



ГАРАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
СИМВОЛ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Эксклюзивное предложение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE



Сэндвич-панель толщиной 45 мм

Ворота Prestige отличаются высокой энергоэффективностью, которая сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 60 см. За счет этого обеспечивается экономия на отоплении в зимнее время года.



Нержавеющая фурнитура

Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.



Улучшенная герметизация

Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками служит для дополнительной теплоизоляции.



Бесшумная работа

Специальные двойные ролики, используемые в конструкции Prestige, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна ворот.



Индивидуальный стиль

Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой печати позволяет разместить на воротах любое понравившееся изображение, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень.

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ


Защита от защемления пальцев в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Замкнутый контур панели предотвращает возможность расслоения при резком опускании ворот или нагреве на солнце.

Четыре слоя металла в местах соединения лицевого и внутреннего стальных листов обеспечивают прочность и надежность панели.

Многослойное полиуретановое покрытие панели гарантирует высокую стойкость к коррозии.

Адгезионный лак обеспечивает идеальное сцепление стальных листов с пенополиуретаном, защищая панели от вздутия при нагревании на солнце.

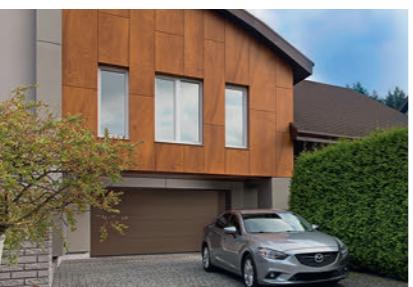

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс пружин составляет 25 000 подъемов-опусканий. Если ежедневно открывать ворота по 4 раза, то они прослужат более 17 лет.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ*

Обеспечивается благодаря 3-х слойному покрытию полотна:

- цинковый слой (16 мкм);
- полиуретановый грунт (14–16 мкм);
- двухслойное декоративное покрытие (ПУР-ПА) толщиной 20–25 мкм.

ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ


Регулируемые роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям. Данное решение помогает избегать сквозняков и сохранять тепло в помещении.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота изготавливаются индивидуально для каждого клиента с шагом по высоте и ширине 5 мм.

Практичное решение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND



Сэндвич-панель толщиной 40 мм

Ворота Trend хорошо сохраняют тепло, обеспечивая комфортную температуру внутри помещения.



Оцинкованная фурнитура

Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены из оцинкованной стали, что является оптимальным решением для помещений с нормальной влажностью.



Надежная герметизация

Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.



Дополнительная защита угловых стоек

При обильных осадках у ворот может скапливаться вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму возможность образования коррозии в условиях высокой влажности.



Гармоничный внешний вид

Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).



* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот