



АВТОМАТИКА ALUTECH

РІШЕННЯ ПОЗА ЧАСОМ
І ГЕОГРАФІЄЮ



АВТОМАТИКА ALUTECH

Концептуальна автоматика ALUTECH — це результат багаторічного досвіду роботи, який поєднує надійність, широку функціональність і лаконічний стиль.

ГК «АЛЮТЕХ» пропонує широкий асортименти автоматики високої якості для встановлення на об'єктах різного призначення.

Приводи
для гаражних воріт

Приводи
для відкатних воріт

Приводи
для двійчастих воріт

Автоматичні
шлагбауми

Акcesуари

АВТОМАТИКА ALUTECH

УСІ ГРАНІ ВАШОГО
КОМФОРТУ



ПЕРЕВІРЕНА НАДІЙНІСТЬ

У приводах ALUTECH використовуються декілька вузлів і комплектувальних, які застосовуються в автоматичі AN-Motors і перевірені більш ніж 400 000 клієнтів у всьому світі.



ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ

Багатофункціональні блоки керування роблять процес експлуатації автоматичі максимально комфортним і безпечним.



БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдяки вбудованим системам виявлення перешкод, а також можливості підключення додаткових аксесуарів приводи ALUTECH безпечні в роботі.



ТРИ
РОКИ
ГАРАНТІЇ

НА ВСЮ АВТОМАТИКУ




РОБОТА В БУДЬ-ЯКОМУ КЛІМАТІ

Автоматика розроблена з урахуванням основних особливостей експлуатації, зокрема кліматичних умов країн СНД: низькі температури, сильні вітри, підвищена вологість, тощо.



ЕРГОНОМІЧНІСТЬ І КОМФОРТ

Керування приводом і освітленням території подвір'я з одного пульта.



БЕЗВІДМОВНА РОБОТА

Працездатність у широкому діапазоні напруги: 160–270 В.

ALUTECH Levigato

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙН

Швидкі та потужні приводи **Levigato** для встановлення на гаражні ворота площею до 18,6 м. кв.



Оперативне відчинення/зачинення воріт
(швидкість до 0,2 м/с)



Економічне LED-підсвічування
з автоматичним вимкненням



Висока якість і точність
складання елементів





ВІВЧИТИ
ДОКЛАДНІШЕ



ДОВГОВІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ресурс мотор-редуктора розрахований щонайменше на 30 000 циклів, що в середньому еквівалентно 20 рокам щоденної експлуатації.

ШИРОКА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Режими часткового відчинення та автоматичного зачинення воріт дають змогу використовувати ворота як хвіртку або для провітрювання приміщення.

БЕЗШУМНА РОБОТА

Завдяки застосуванню ремінної рейки забезпечується тиха та плавна робота воріт.

ЩІЛЬНЕ ЗАЧИНЕННЯ ВОРІТ

Автоматична перевірка кінцевих положень 1 раз у 100 циклів гарантує точну зупинку полотна, продовжуючи тим самим термін служби ущільнювальної вставки в нижній секції воріт і захищаючи приміщення від протягів і втрат тепла.



ВІВЧИТИ
ДОКЛАДНІШЕ



ЗАПАС МІЦНОСТІ

Мотор-редуктор з додатковим запасом тягового зусилля дає змогу приводу витримувати високі навантаження, пов'язані з підмерзанням воріт у зимовий період і їхнім природнім зношуванням.

ТОЧНА ЗУПИНКА СТУЛОК

Уповільнення наприкінці руху забезпечує точну зупинку стулки в кінцевому положенні, додатково захищаючи ворота від ударних навантажень.

ЗАХИСТ ВІД НАКОПИЧУВАННЯ КОНДЕНСАТУ

Спеціальна конструкція з вертикальним розташуванням плати керування забезпечує захист електрики від впливу конденсату.

ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕНЬ

Основа корпусу піднімає мотор-редуктор на 10 см над рівнем землі. У разі підтоплення через дощі або танення снігу електрика надійно захищена від замикання.



ALUTECH Roteo

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Приводи **Roteo** — надійні, стійкі до несприятливих кліматичних умов рішення для автоматизації відкатних воріт вагою до 2 тонн.



Можливість синхронізації 2-х ступок зустрічних відкатних воріт



Відсутність корозії на корпусі завдяки захисному пластиковому кожуху



Працездатність при $-35\text{ }^{\circ}\text{C}^*$



* — до $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ з обігрівальним елементом

ALUTECH Scorio

ПРАКТИЧНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ КЕРУВАННЯ

Автоматика **Scorio** — універсальне рішення для автоматизації ступок двійчастих воріт завширшки до 3 метрів і масою до 350 кг.



Встановлення на воротах із зовнішнім або внутрішнім відчиненням ступок




Світлодіодне підсвічування* приводу сигналізує про рух воріт



Компактність виробу завдяки телескопічному типу конструкції



* — для приводів Scorio SC-3000S

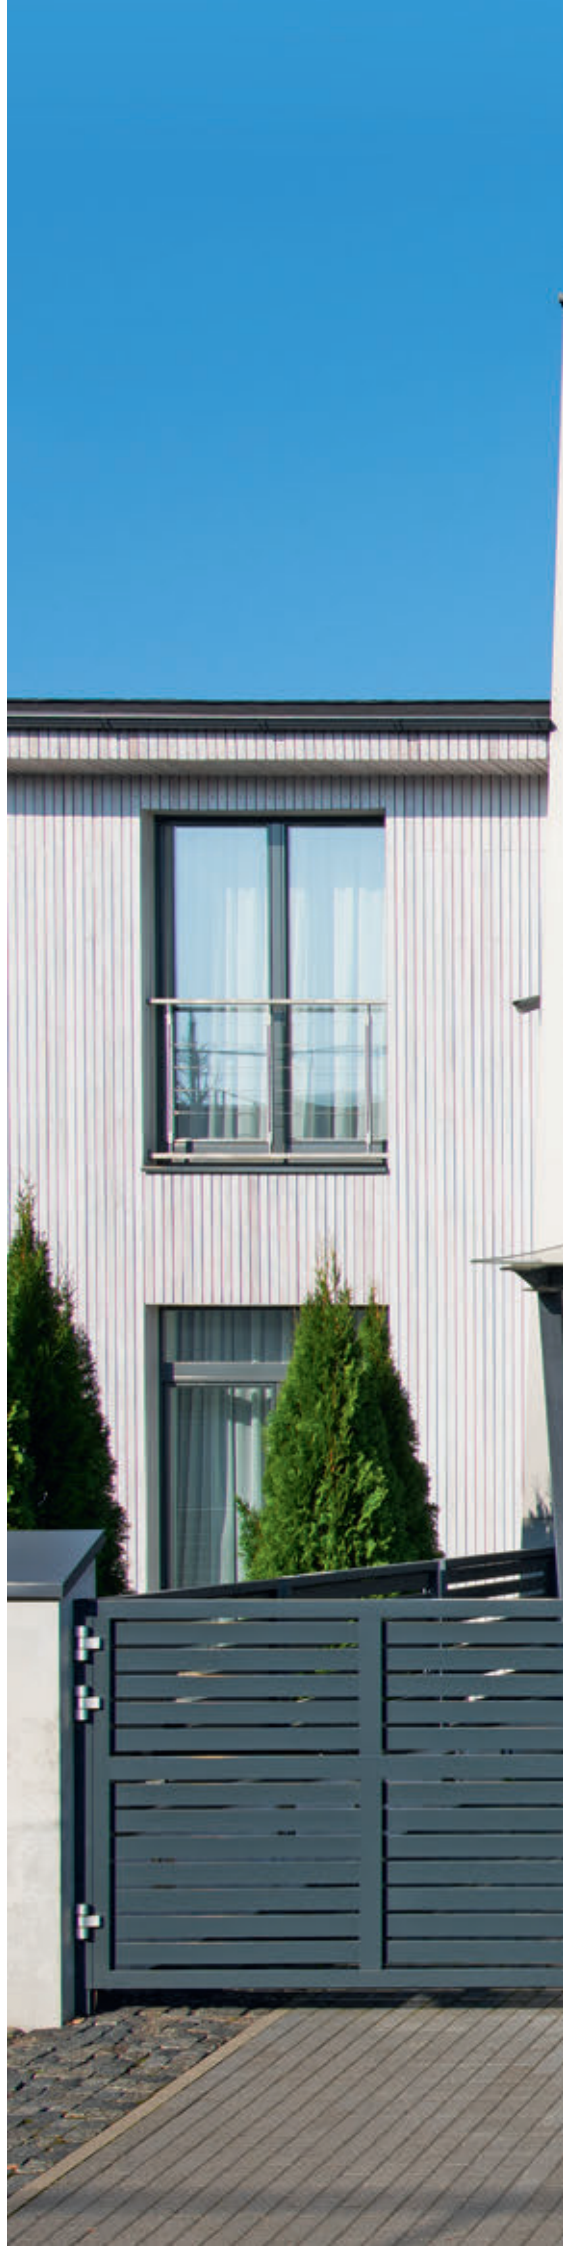



ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ

Вбудовані електромеханічні кінцеві вимикачі знижують ризик швидкого зношування та поломки ходової частини.

БЕЗПЕЧНА РОБОТА

Привод, зустрівши на шляху руху перешкоду, відчує додаткове зусилля й автоматично дасть команду на відчинення, запобігаючи пошкодженню майна та воріт.

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Налаштування режиму керування однією ступкою дає змогу не відчиняти ворота повністю, щоб зайти на ділянку.

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ

Можливість підключення зовнішніх систем безпеки забезпечує автоматичний доступ до об'єкта в надзвичайній ситуації.



ВІВЧИТИ
ДОКЛАДНІШЕ

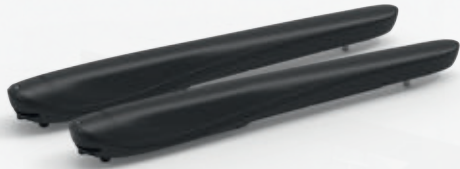

ВИСОКА ВІТРОСТІЙКІСТЬ

Наявність механічних упорів у конструкції приводу допомагає воротам витримувати навіть сильні пориви вітру.

МІЦНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ

Корпус автоматики Ambo виготовляється з суцільнолитого алюмінію з додатковими ребрами жорсткості для забезпечення стійкості приводу до навантажень.

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Налаштування режиму керування однією ступкою дає змогу не відчиняти ворота повністю, щоб зайти на ділянку.

ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА

Можливість підключення до блоку керування зовнішніх систем безпеки гарантує автоматичний доступ до об'єкта в надзвичайній ситуації.



ALUTECH Ambo

ДОВГОВІЧНА РОБОТА

Автоматика **Ambo** — це надійне та стильне рішення для автоматизації двійчастих воріт зі стулками завширшки до 5 метрів і вагою до 500 кг.



Встановлення на воротах із зовнішнім або внутрішнім відчиненням стулок



Збільшена площа контакту основних ходових елементів рівномірно розподіляє зусилля тертя в приводі, продовжуючи строк його служби



Захист ходових елементів від потрапляння в корпус піску та, як наслідок, передчасного їхнього зношування



ALUTECH Bravo

ВИСОКА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ — 90%

Функціональні шлагбауми **Bravo**
для автоматизації проїздів завширшки
від 3 до 6 метрів.



Високий експлуатаційний ресурс
(1 000 000 циклів відчинення/зачинення)



Можливість синхронізації роботи двох шлагбаумів
(збільшення зони перекриття до 12 м)



Запис до 250 пультів керування
без підключення аксесуарів





НАДІЙНИЙ МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС

Корпус зі сталі завтовшки 2–4 мм забезпечує підвищену жорсткість і міцність конструкції, гарантуючи тривалий термін служби.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ

Яскраво-червона тумба та вбудоване світлодіодне підсвічування з режимом «Світлофор» стануть ефектним доповненням системи організації руху та забезпечать безпеку роботи шлагбаума цілодобово.

АДАПТИВНІСТЬ ДО УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Можливість підключення різних аксесуарів, широкі можливості налаштування та керування дають змогу адаптувати шлагбаум під будь-які вимоги.

ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ БАЗОЮ КОРИСТУВАЧІВ

Додавання та видалення користувача за ідентифікаційним номером пульта.



РАДІОКОДОВА ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА

Дистанційне керування автоматикою шляхом набору певної цифрової комбінації.



УНІВЕРСАЛЬНИЙ РАДІОПРИЙМАЧ

Збільшує кількість записуваних пультів керування до 500 шт.



ОБІГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Експлуатація приводів за температури до -60°C (для автоматики Roteo).



ЗОВНІШНІ АНТЕНИ

Збільшують дальність приймання радіосигналу автоматики за наявності радіоперешкод на об'єкті.



СИГНАЛЬНІ ЛАМПИ

Привертають увагу до рухомої конструкції, що особливо корисно для вузьких вулиць за наявності «мертвих зон».



ФОТОЕЛЕМЕНТИ

Віддають команду на зупинку та зворотний рух автоматики у разі появи перешкоди в зоні дії. Установлюються з боків прорізів.



ОПОРА СТАЦІОНАРНА

Знижує навантаження на стрілу шлагбаума та може використовуватися як місце для встановлення фотоелементів.



ОПОРА РУХОМА

Забезпечує рівномірний розподіл навантаження на стрілу. Не займає місця в проїзді. Кріпиться до стріли шлагбаума.



СТІЙКА ПІД АКСЕСУАРИ

Дає змогу встановити додаткові елементи безпеки (для шлагбаума Bravo).



СВІТЛОФОР

Регулює напрямок та черговість руху транспортних засобів (червоне або зелене світло).

АКСЕСУАРИ

Для додаткового комфорту та безпеки експлуатації автоматизованих конструкцій.




ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ



АВТОМАТИКА ALUTECH

РІШЕННЯ ПОЗА ЧАСОМ І ГЕОГРАФІЄЮ

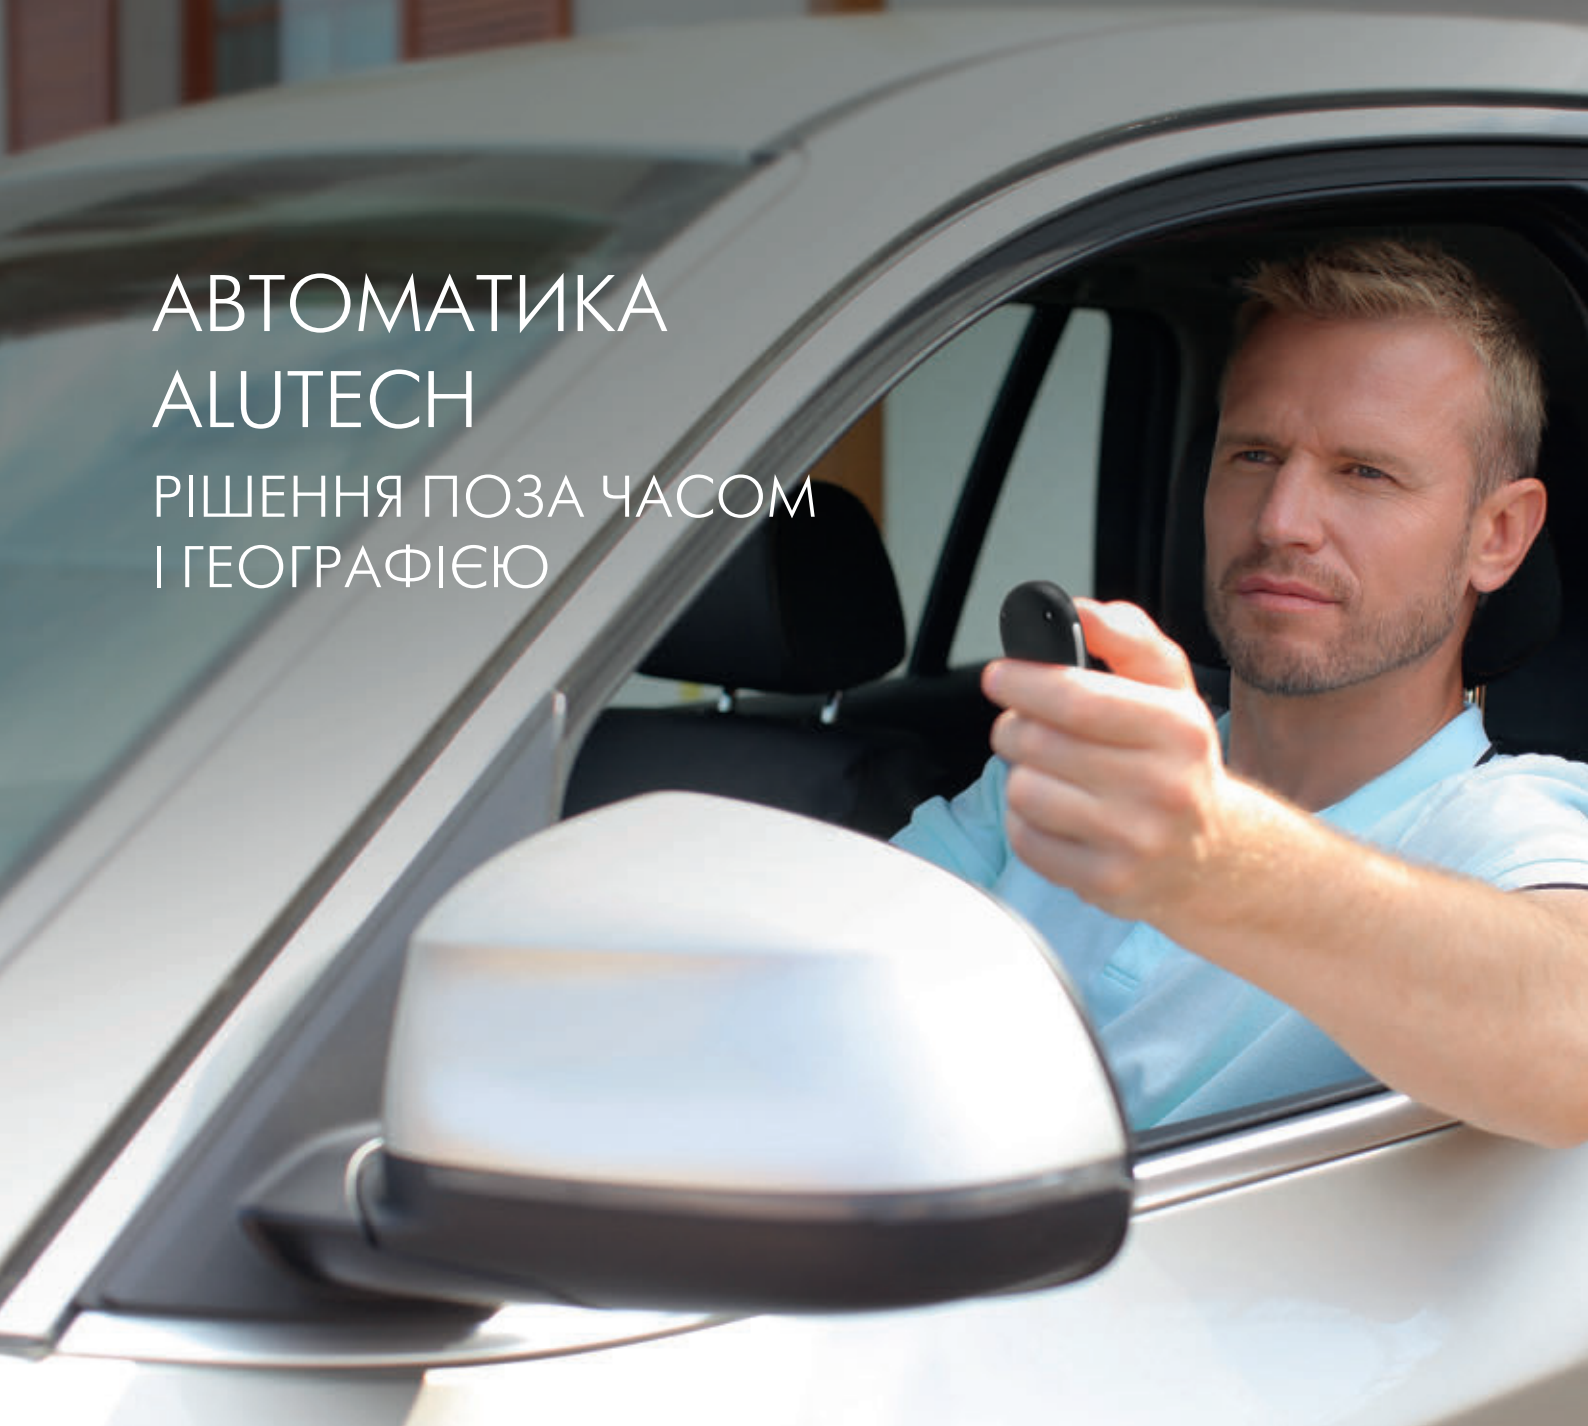

ГК «АЛЮТЕХ» ставиться до питання забезпечення комфорту комплексно та пропонує весь спектр рішень для вашої зручності й безпеки:

Ворота

Гаражні секційні, відкатні і двійчасті ворота, хвіртки та секції огороження.



Ролети

Ролетні системи для віконно-дверних прорізів.



Алюмінієві профільні системи

для віконно-дверних прорізів.



Група компаній «АЛЮТЕХ» є одним із лідерів ринку ролетних систем і секційних воріт у Західній і Східній Європі, провідним виробником алюмінієвих профільних систем на території СНД. Холдинг має 5 виробничих підприємств, а також понад 20 збутових компаній у СНД і Європі.

Усі підприємства «АЛЮТЕХ» оснащені високотехнологічним обладнанням, як-от:


- комплекс із фарбування та розкрою алюмінієвої та сталеві стрічки;
- ролформінгові лінії;
- автоматизовані комплекси лиття під тиском;
- лінії з виробництва ворітного полотна та сендвіч-панелей для секційних воріт;
- автоматизовані склади зберігання та сортування продукції;
- ливарний комплекс із випуску алюмінієвих злитків;
- лінії з виробництва алюмінієвих екструдованих профілів;
- горизонтальна та вертикальні лінії порошкового фарбування;
- найбільший у СНД комплекс із анодування алюмінієвих профілів.

Наявність власних виробничих комплексів дає змогу фахівцям Групи компаній «АЛЮТЕХ» контролювати якість продукції на всіх етапах виробничого процесу: від розробки проекту, закупівлі сировинних матеріалів до випуску готової продукції і її упакування. Система менеджменту якості на всіх підприємствах Групи сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001 і ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно доповнює продуктивний портфель компанії новими технологічними рішеннями з урахуванням потреб ринку. Так, окрім захисних систем, в асортиментах холдингу представлене перевантажувальне обладнання для організації ефективної роботи складів і логістичних центрів (докшелтери, доклевлери, перевантажувальні пости та майданчики), концептуальна автоматика для секційних і в'їзних воріт, а також електроприводи із вбудованим радіоприймачем для ролетних систем.

Продукція компанії встановлена на мільйонах об'єктів і постачається більше ніж до 65 країн СНД, Європи, Азії, Африки, Північної Америки, а також до Австралії.

05.2020
Арт. R7050150



BUY NOW
www.shop.alutech.ch

