




ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

СЕРИИ PROFIRE

ВОРОТА СЕРИИ PROFIRE

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ДЫМА

Ворота имеют предел огнестойкости EI60: в течение 60 минут они сохраняют целостность и ограничивают проникновение тепла в неохваченную пожаром зону.



Сэндвич-панель толщиной 80 мм

Применяемый в панели комплекс материалов обеспечивает эффективную защиту:

- оголовки из стальных труб и гипсоволокнистых плит образуют «противопожарный лабиринт» – многоступенчатое препятствие для распространения огня;
- базальтовая минеральная вата.



Терморасширяющаяся лента

Каждая панель оснащается термолентой, которая при нагреве увеличивается в объеме и плотно заполняет пространство между секциями.



Специальная стальная рама

Предназначена для надежной фиксации полотна в проеме при пожаре. Термолента, нанесенная на профили рамы в зоне примыкания полотна, обеспечивает безукоризненную герметизацию стыков полотна и системы направляющих.



Запирающие крюки в верхней панели

В случае пожара эти элементыочно блокируют ворота. Располагаясь в отверстиях монтажной рамы, крюки исключают образование щелей и зазоров, через которые может распространяться задымление и огонь.



Система автоматического закрытия

Секционные противопожарные ворота реагируют на пожарную сигнализацию и закрываются автоматически, без участия человека.



СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ворота ProFire соответствуют нормам технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».



ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы – 10 лет.

Гарантийный период на изделия – 2 года.

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Отлаженная и долговечная работа ворот серии ProFire обеспечивается за счет применения износостойчивых материалов и продуманных элементов конструкции.



Фурнитура из нержавеющей стали

Промежуточные петли, роликовые кронштейны и накладки изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует защиту от коррозии.



Стальные ролики

Стальные ролики с удлиненной осью сохраняют целостность при пожаре. Подшипники качения закрытого типа защищают ролик от проникновения пыли и грязи во время работы.



Прочная система направляющих

Состоит из оцинкованных стальных профилей толщиной 2 мм. Усиливающие угловые кронштейны обеспечивают дополнительную устойчивость.




Безупречная безопасность

В стандартную комплектацию ворот входят устройства защиты от падения полотна в случае поломки пружины и обрыва троса.



Долговечная работа

Базовый комплект ворот включает пружины с ресурсом 25 000 циклов. Интенсивность эксплуатации ворот определяется соответствующими параметрами электропривода.

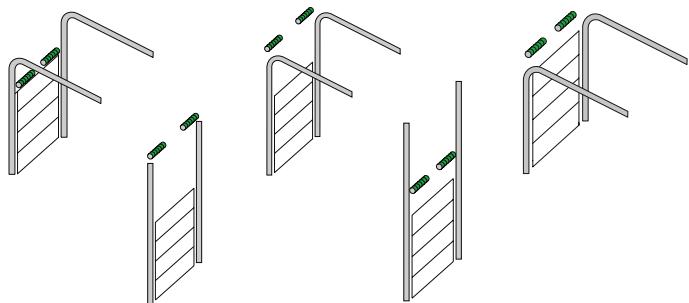

МАСШТАБНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ВОРОТ

Благодаря одновальной или двухвальной (опция) системам балансировки доступен широкий размерный ряд ворот:

Max ширина: **5500 мм**
Max высота: **5800 мм**

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

Для ворот серии ProFire разработаны **5 типов монтажа**, что позволяет учесть особенности проема и высоту потолочных перекрытий.



ДИЗАЙН ВОРОТ

РИСУНОК ПАНЕЛИ



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПАНЕЛИ*

Внешняя сторона



Шоколадный
RAL 8017



Серо-белый
RAL 9002

Внутренняя сторона




Серо-белый
RAL 9002

Каталог цветов RAL

Возможность окраски в другие цвета RAL*
внешней и/или внутренней стороны панелей
и обрамляющих профилей (опция)

*Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.



BUY NOW

www.shop.alutech.ch

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ворота серии ProFire
работают только с автоматикой

Комплект для
автоматизации HS140-S



Для комфортной эксплуатации рекомендуется
использовать комплекты для автоматизации HS140-S.

Благодаря частотному преобразователю и энкодеру,
входящим в комплект поставки, возможен подбор
оптимальной скорости движения ворот, их плавный
старт и остановка. Также допустимо применение
комплектов автоматики серии Targo совместно
с блоками управления серий CU-TR, CU-TR-B.