

SECURITY
ALUTECH



РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ SECURITY



МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ
И КОМФОРТА

Роллеты способны улучшить качество жизни за счет поддержания приятного микроклимата в доме, заметно снижая энергопотребление и надежно защищая его днем и ночью. Заказывая роллеты и роллетные решетки, важно выбрать конструкции, которые будут отвечать вашим представлениям о безопасности, комфорте и эстетике.

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает защитные системы высокого качества для объектов любого назначения.



Классические роллеты

PRESTIGE

с е р и я



Специальные системы
(противовзломные конструкции)

SECURITY

с е р и я



Экономичные решения

TREND

с е р и я





ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
С ПОВЫШЕННЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ
К БЕЗОПАСНОСТИ

Системы **Security** — идеальное решение для магазинов и офисов, а также частных домов с высокими требованиями к безопасности оконных и дверных проемов.

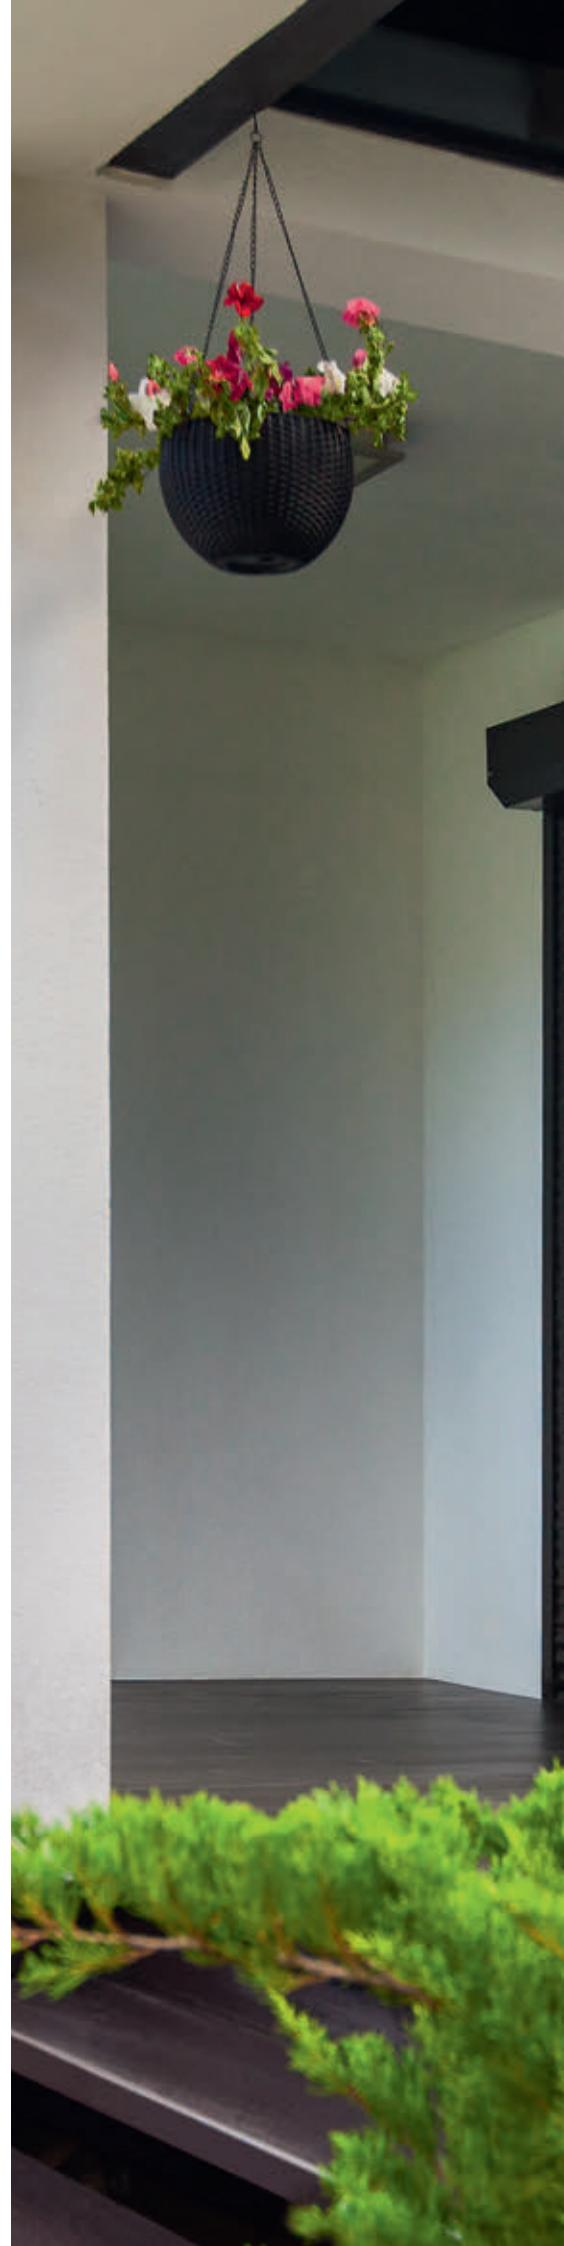

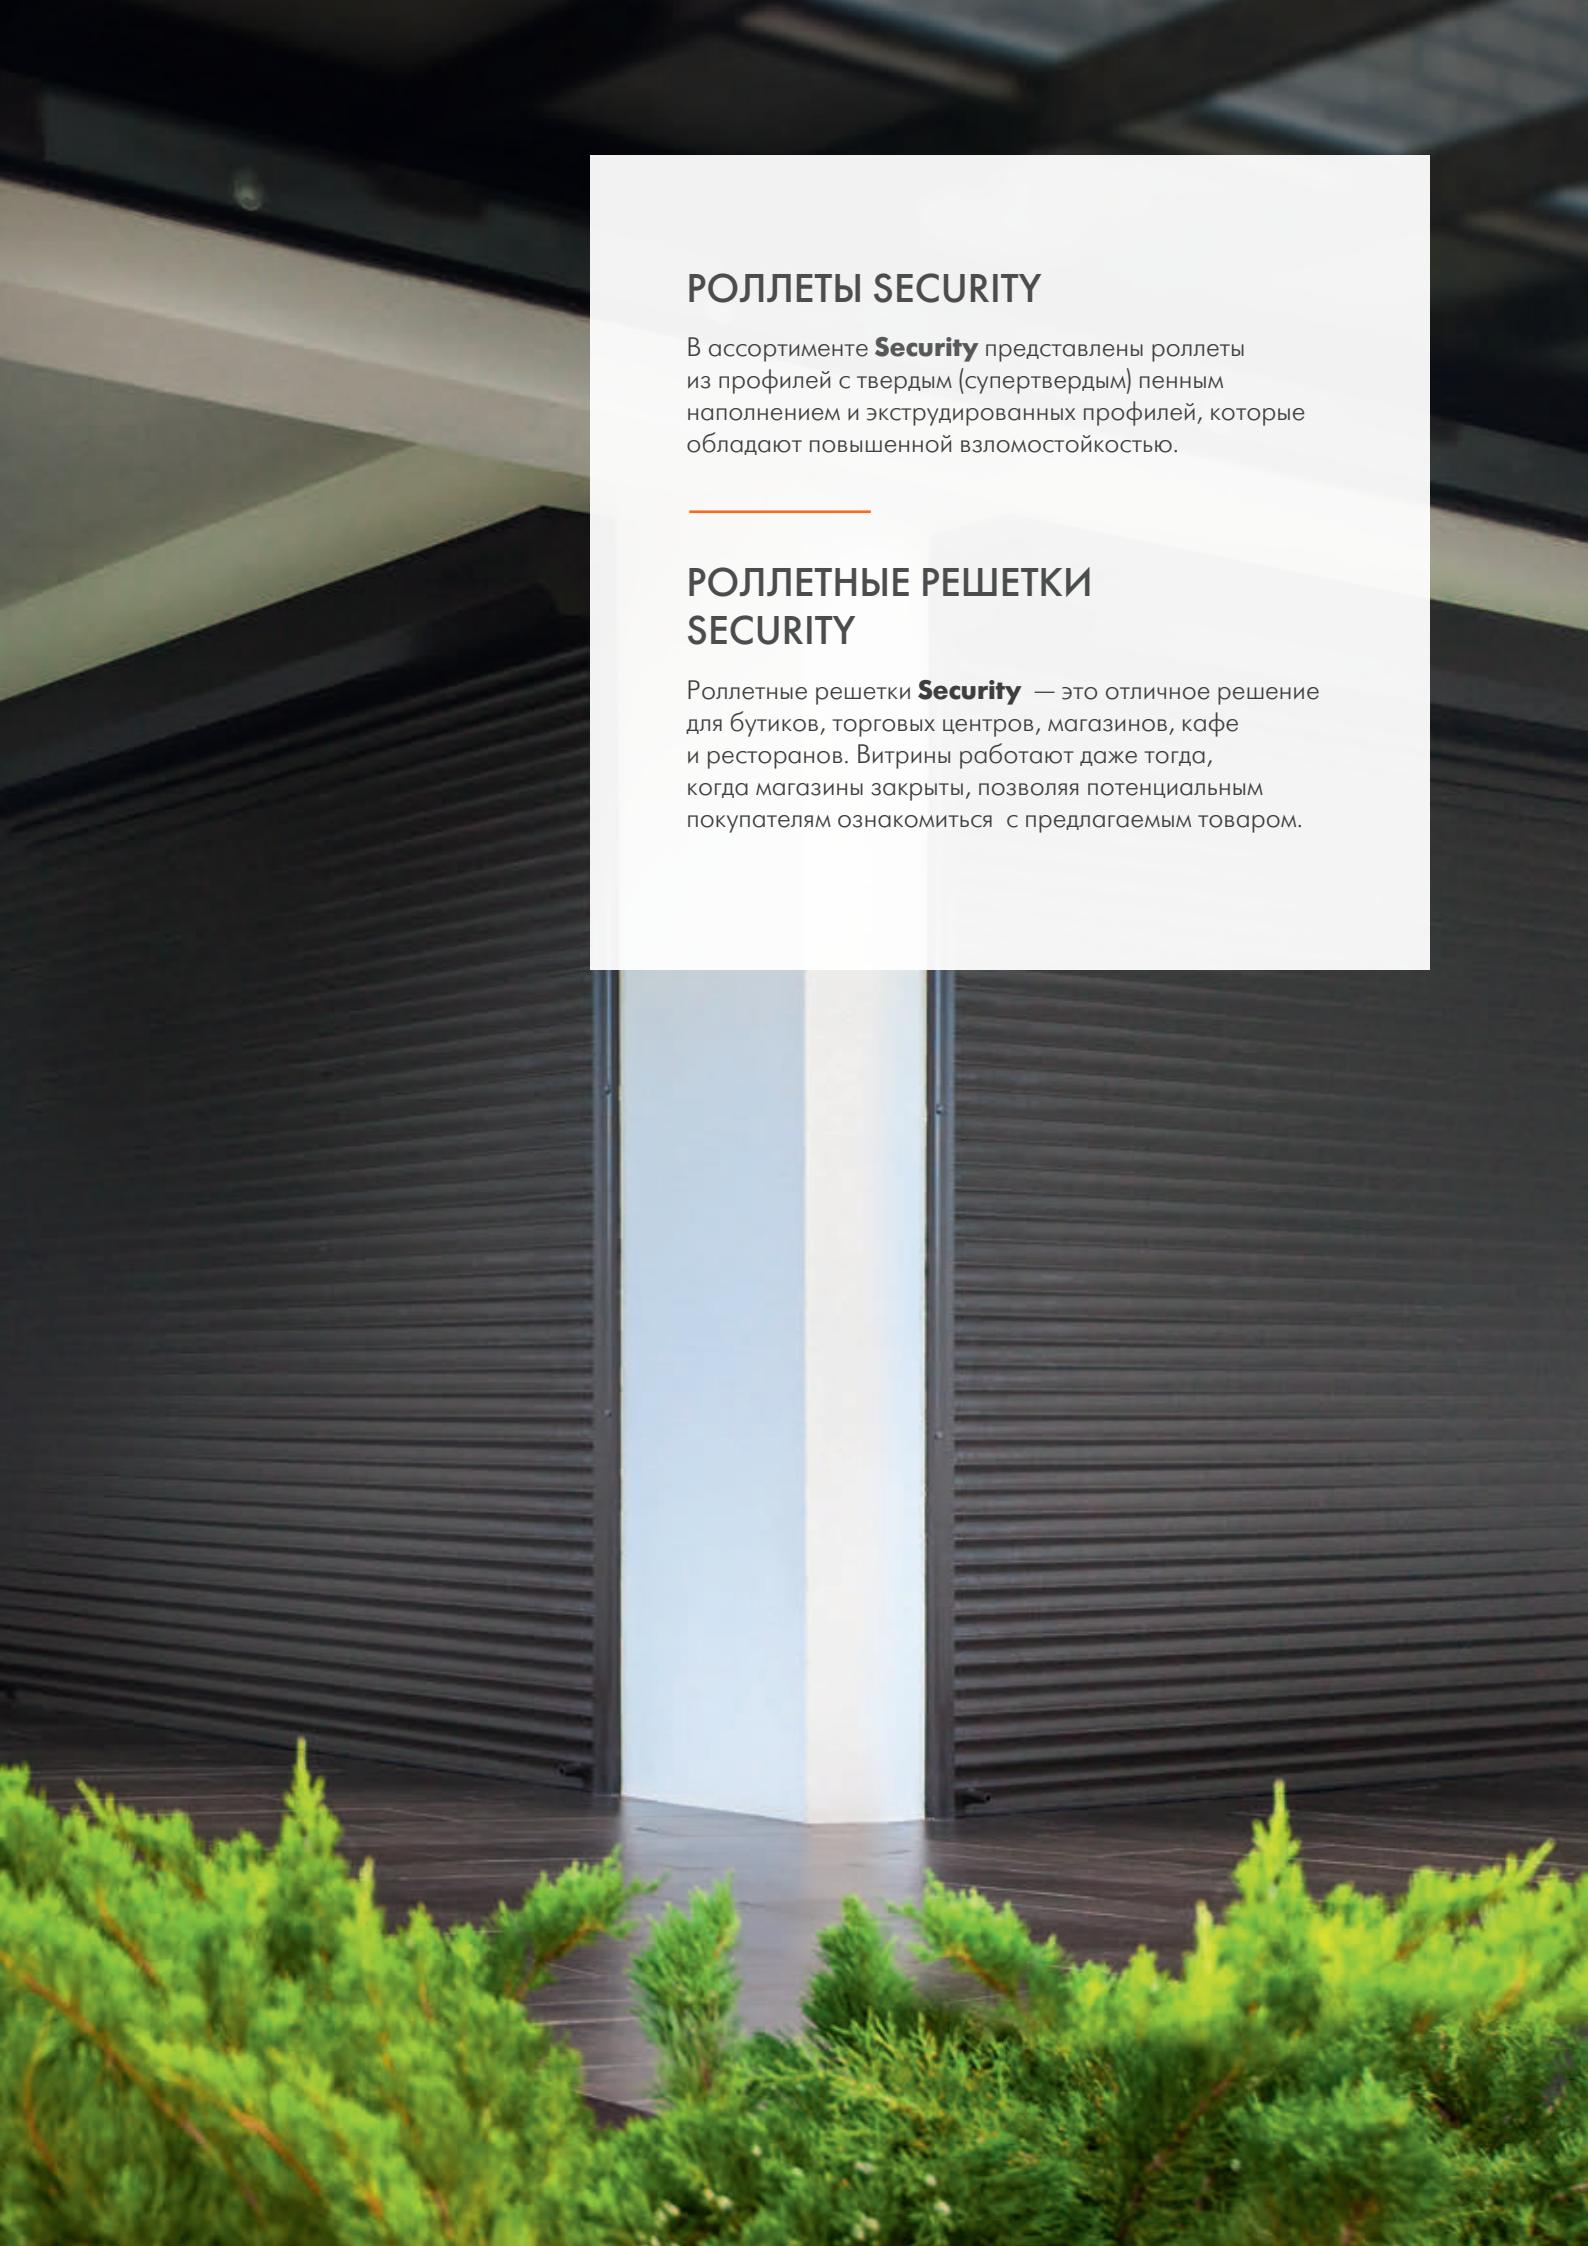

РОЛЛЕТЫ SECURITY

В ассортименте **Security** представлены роллеты из профилей с твердым (супертвердым) пенным наполнением и экструдированных профилей, которые обладают повышенной взломостойкостью.

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ SECURITY

Роллетные решетки **Security** — это отличное решение для бутиков, торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов. Витрины работают даже тогда, когда магазины закрыты, позволяя потенциальным покупателям ознакомиться с предлагаемым товаром.


ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Роллеты позволяют закрывать проемы шириной до 4,5 м (для 1а района ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016). Специальное предложение от ГК «АЛЮТЕХ» — противоуроганная система из профилей ARH/37S.

ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ

Роллеты гарантируют сохранность имущества, целостность окон, дверей. Повышенные прочностные характеристики обеспечиваются за счет применения профилей с твердым пенным наполнением, алюминиевой ленты толщиной > 0,33 мм и толстостенных направляющих шин ($\geq 1,5$ мм).

ПРОФИЛИ С ТВЕРДЫМ ПЕННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ



ARH/40

Ветровой район	1а	2	3
Max ширина полотна, м	3,3	2,6	2,4
Max площадь полотна, м ²	10,3	7,9	7,4



ARH/55


Ветровой район	1а	2	3
Max ширина полотна, м	4,5	3,5	3,3
Max площадь полотна, м ²	12,6	9,9	9,2

ПРОФИЛЬ С СУПЕРТВЕРДЫМ ПЕННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ



ARH/37S

Ветровой район	1а	2	3
Max ширина полотна, м	4,2	3,3	2,9
Max площадь полотна, м ²	8,4	6,5	5,9

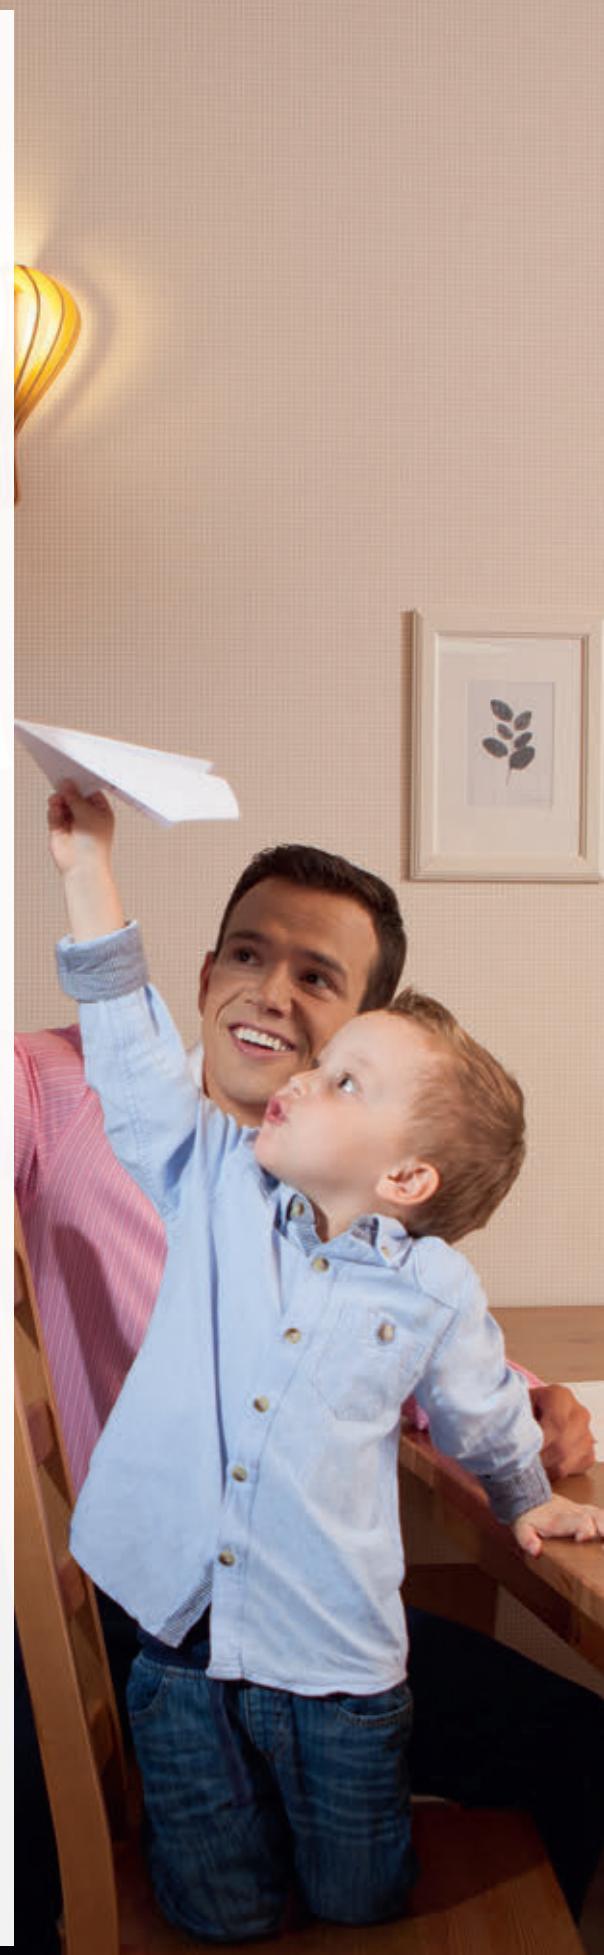

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

РОЛЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЕЙ С ТВЕРДЫМ ПЕННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

Обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, практически бесшумно открываются и закрываются в сравнении с роллами из экструдированного профиля.

Роллетные системы **Security** соответствуют международным стандартам безопасности СЕ и сертифицированы на соответствие ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005, СТБ 51.2.03-2000.



ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОЛЛЕТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Специальное предложение от ГК «АЛЮТЕХ» — противовзломные системы **Security** — обладают уникальными противовзломными и противоураганными характеристиками.

Конструкции соответствуют Р3-Р5 классам взломостойкости по ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005, СТБ 51.2.03-2000.



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Роллетные системы позволяют закрывать большие проемы шириной до 5,2 м (для 1а района ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016).

ПОВЫШЕННАЯ ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ


Роллеть, произведенные из экструдированных профилей, отличаются повышенной устойчивостью ко взлому благодаря большой толщине стенок профилей (0,8–1,5 мм) и наличию поперечного ребра жесткости.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ



AER44(m)/S

Ветровой район	1а	2	3
Макс ширина полотна, м	3,3	2,7	2,5
Макс площадь полотна, м ²	9,9	8,1	7,5



AER55(m)/S

Ветровой район	1а	2	3
Макс ширина полотна, м	5,2	4,4	4,0
Макс площадь полотна, м ²	15,6	13,2	12,0



AER55/SCR

Ширина полотна, м	от 2-х	до 2-х
Высота полотна, м	2,375	2,55

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роллетные решетки AEG56 соответствуют классам защиты от взлома Р3-Р4 по ГОСТ Р 52502-2012 и классу RC2 по EN 1627, а решетки AEG56/P — классу RC3 по EN 1627. Роллетные решетки AEG84 — классу Р3 по ГОСТ Р 52502-2012.

РЕШЕТОЧНЫЕ ПРОФИЛИ



AEG56

Высота и толщина профиля, мм **56 × 13,5**

Макс ширина полотна:

из профиля AEG56, м 3,0

из профилей AEG56 + AEG30/S, м 4,5



AEG56/P

Высота и толщина профиля, мм **56 × 13,5**

Макс ширина полотна:

из профиля AEG56/P, м 3,0

из профилей AEG56/P+AEG30/S, м 4,5



AEG84

Высота и толщина профиля, мм **84 × 19**

Макс ширина полотна:

из профиля AEG84, м 5,5

из профилей AEG84+AEG45/S, м 7,0





ПРАКТИЧНАЯ ЗАЩИТА

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ SECURITY

Роллетные решетки **Security** — это решение для безопасности и эстетики выставочных площадок, торговых витрин, а также частных домов.

Защита от несанкционированного подъема решетки обеспечивается благодаря специальному фиксирующему профилю.




МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Особенности конструкции роллетных решеток **Security** позволяют комбинировать профили между собой. Таким образом, совмещая решеточные, усиливающие и одностенные профили, вы получаете уникальный дизайн защитной конструкции.



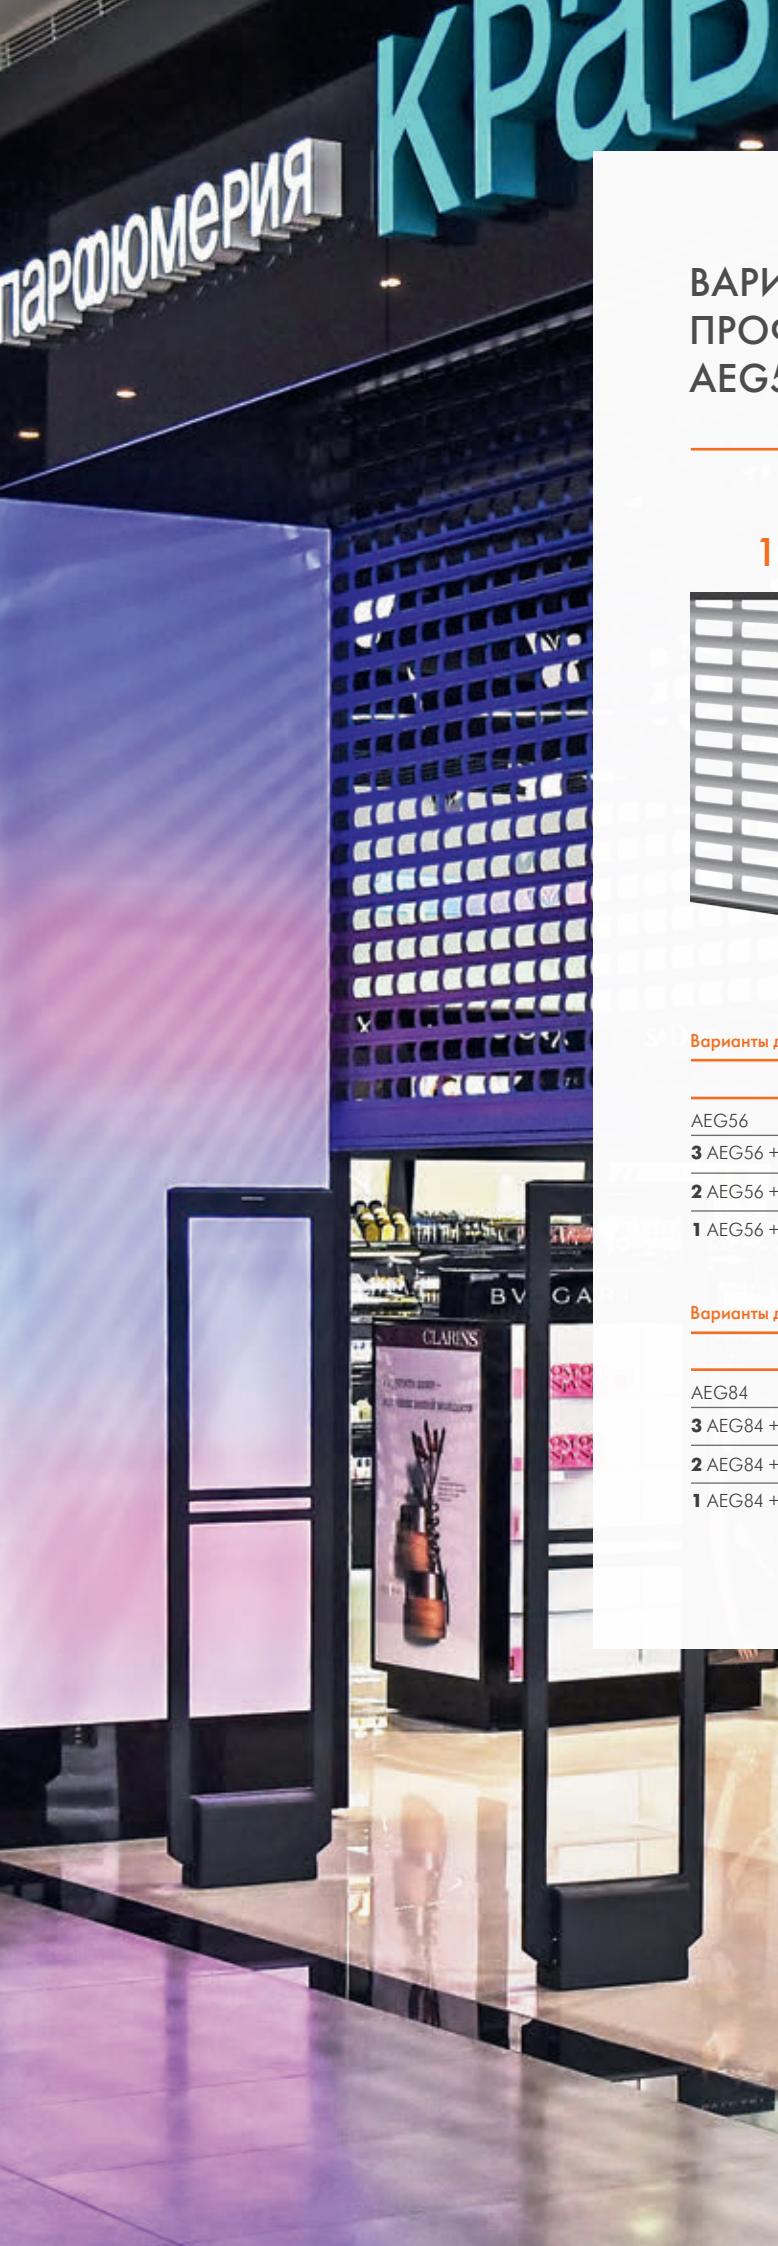

ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ ПРОФИЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ СЕРИЙ AEG56 И AEG84

1



3+1



2+1



1+1



Варианты для AEG56 Max ширина проема, м Max площадь проема, м²

	3,0	3,5	4,0	4,5	
AEG56	+				7,5
3 AEG56 + 1 AEG30/S	+	+			10,5
2 AEG56 + 1 AEG30/S	+	+	+		12,0
1 AEG56 + 1 AEG30/S	+	+	+	+	13,5

Варианты для AEG84 Max ширина проема, м Max площадь проема, м²

	5,5	6,0	6,5	7,0	
AEG84	+				16,5
3 AEG84 + 1 AEG45/S	+	+			18,0
2 AEG84 + 1 AEG45/S	+	+	+		19,5
1 AEG84 + 1 AEG45/S	+	+	+	+	21,0

Для роллет и роллетных решеток с большой массой полотна рекомендуется устанавливать дополнительные элементы безопасности:

Система аварийного подъема позволяет экстренно открыть роллеть/решетку при отключении электроэнергии или поломке электропривода.

Система блокировки аварийного открывания S-NHK защищает от несанкционированного использования аварийного ручного подъема полотна.


Система безопасности «Чувствительный край» обеспечивает прекращение движения полотна роллеты/решетки в случае его контакта с препятствием.

Инерционный тормоз защищает от обрыва полотна в случае выхода из строя электропривода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ РЕШЕТОК

Подвижные каретки увеличивают срок эксплуатации решеток за счет плавного движения по направляющим шинам и снижения нагрузки на элементы подвеса.

Фотоэлементы TWIN-SAFE позволяют обнаружить препятствия на пути движения полотна решетки и защищают от затягивания посторонних предметов в короб.

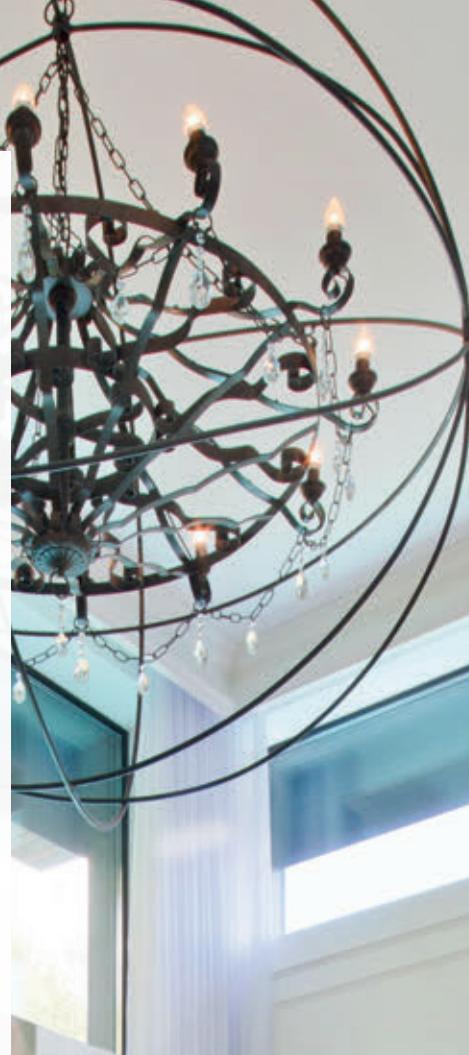

БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАДРАТЕ

КОМФОРТ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкие возможности для автоматизированного управления роллетами.

Автоматика для роллетных систем ALUTECH не только повысит простоту и комфорт использования, но и обеспечит дополнительную защиту вашего объекта: так, с помощью таймеров можно закрывать/открывать роллеты в установленное время, что позволит имитировать «эффект присутствия» хозяев в доме во время отпуска или поездки.




ИГРА ЦВЕТА

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА SECURITY

В палитре **Security** – более 20 цветов, включая 1 оттенок, имитирующий ценную породу дерева, и 2 цвета анодированного покрытия.

Подбирая роллеты и роллетные решетки в тон фасада или играя на цветовых контрастах полотна и обрамления, вы можете создавать как классические, так и эксклюзивные дизайнерские решения.

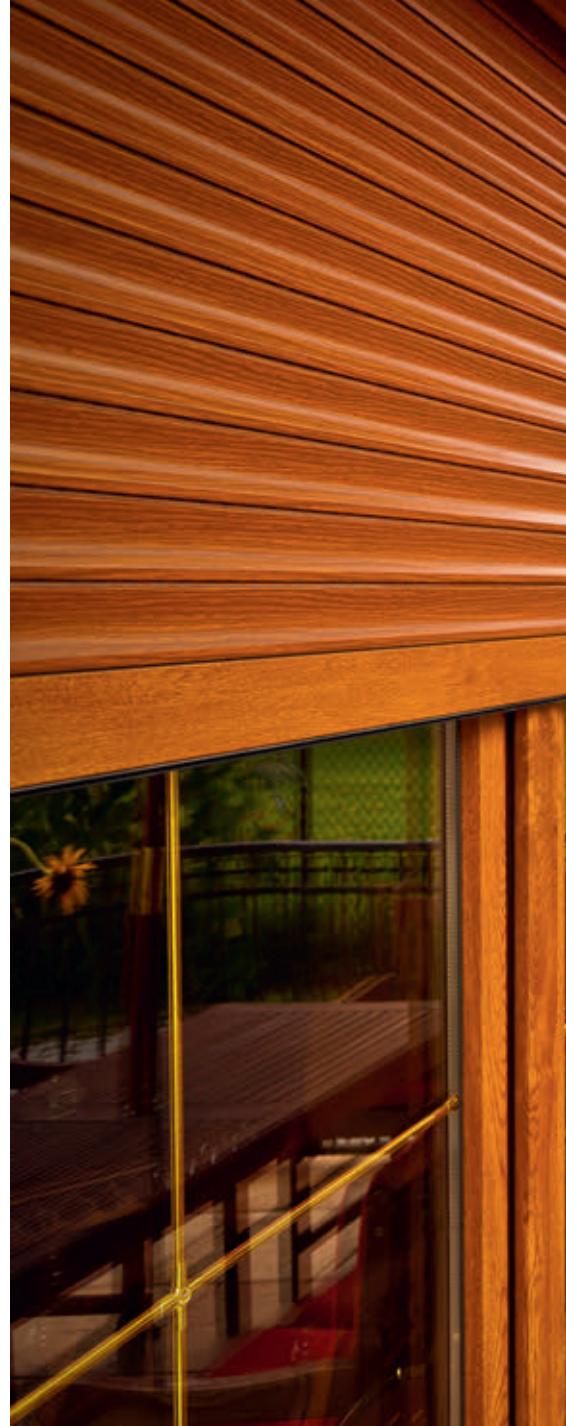

01
Белый

07
Красный рубин

15
Зеленая ель

22
Темно-коричневый

26
Темно-синий



Цвет	ARH/40	ARH/55	ARH/37S	AER44m/S	AER44/S	AER55m/S	AER55/S	AER55/SCR	AEG56	AEG56/P	AEG84
Профили роликовой прокатки	Экструдированные профили										
01	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
03	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
04	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	*
07				+	+	+		+	+	+	+
08	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10				+	*	*	*	+	*	*	*
13	+			+	+	+	*	+	+	+	*
15				+	*	*	*	+	*	*	*
19				+	*						
20				+	*	*	*	+	*	*	*
21	+			+	*	*	*	+	*	*	*
22		+		+	+	+	+	+	*	*	*
23	+			+	*	*	*	+	*	*	*
24				+	*	*	*	+	*	*	*
25				+	+	+	*	+	+	+	*
26				+	*	*	*	+	*	*	*
29				+	*	*	*	+	*	*	*
Анодированное покрытие											
A00-E6				+	*			+	*	*	*
A06-E6				+	*			+	*	*	*


Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут отличаться от реальной цветовой палитры.



02
Коричневый



03
Серый



04
Бежевый




08
Серебристый
металлик



10
Черный



13
Антрацит



19
Золотой дуб



20
Желтый



21
Кремовый
близкий к RAL 1013



23
Слоновая кость



24
Темно-
бежевый



25
Зеленый мох
близкий к RAL 6005



29
Бронза



00-E6
Серебро



06-E6
Шампань

* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ SECURITY

МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные гаражные ворота



Въездные ворота

Откатные и распашные ворота,
калитки и секции ограждения.



Современная автоматика

Управление всеми защитными конструкциями и освещением территории при помощи одного пульта.



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.


Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



BUY NOW
www.shop.alutech.ch



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

